


EC381VK-XXP

印刷电路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-05-25版次:1.1

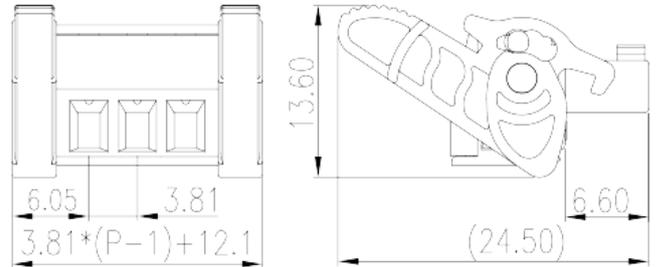

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 3.81 mm, 300V, 8A

一般資訊

產品概述	PCB Connector - Plug, Screw Connection
產品類型	PCB Connector - Plug
產品間距 (mm)	3.81
產品顏色	Green (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	With release tool
產品長度 (mm)	$3.81 * (P-1) + 12.1$
產品寬度 (mm)	24.5
產品高度 (mm)	13.2
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	14
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.2
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.75
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.2
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.75
具有相同截面積的二根柔性導線，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.25
具有相同截面積的二根柔性導線，最大管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
螺紋規格	M2
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.4x2.5
螺絲刀規格	PH0
額定扭矩 (N.m)	0.2

剥線長度 (mm)	7~8
-----------	-----


連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	8
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	8
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	14

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

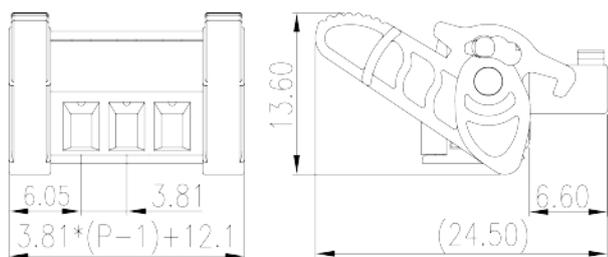

認證

