


# 0191-16XXTH

印刷電路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-04-17

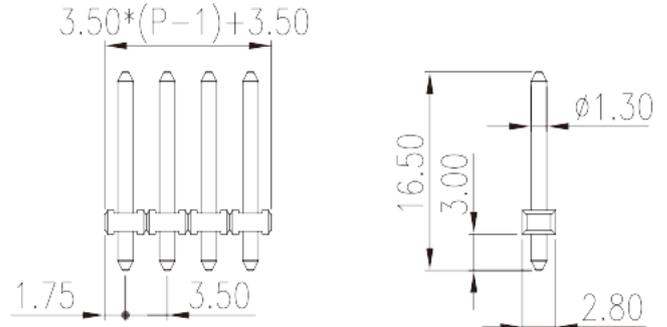

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 3.50mm, 150V, 8A

## 一般資訊

產品概述	PCB Connector-socket, Reflow soldering
產品類型	PCB Connector-socket
產品間距 (mm)	3.50
產品顏色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Reflow Soldering (Temperature condition according to standard IPC/JEDEC J-STD-020E)
產品長度 (mm)	$3.50*(P-1)+3.5$
產品寬度 (mm)	2.8
產品高度 (mm)	16.5
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	1.3
焊孔直徑 (mm)	1.6
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

## 材料資訊

絕緣材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
溼度敏感等級	4

### 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	160
額定電流 (A)	9
額定電壓 (II/2)(V)	320
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	160
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5

### 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	8

### 環境與安全

最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40



### UL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	8

### CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	8

### 圖面

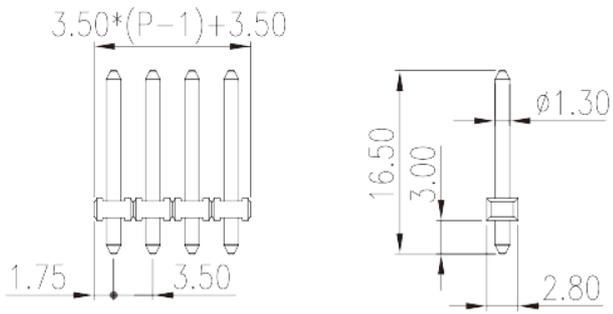

認證

