


ESK200VM-XXP

印刷电路板式端子台 > 印刷电路板式

下載日期:2026-05-25

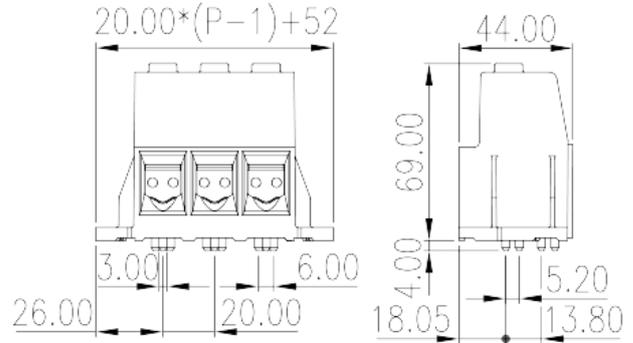

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 20.00mm, 600V, 200A

一般資訊

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 產品概述 | PCB Terminal Blocks, Screw Connection |
| 產品類型 | PCB Terminal Blocks |
| 產品間距 (mm) | 20.00 |
| 產品顏色 | Green (default) |
| 接線方式 | Screw Connection |
| 固定方式 | With mounting flange |
| 焊接方式 | Wave Soldering |
| 產品長度 (mm) | $20.00 \times (P-1) + 52.0$ |
| 產品寬度 (mm) | 44 |
| 產品高度 (mm) | 69 |
| 出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm) | 3x3 |
| 焊孔直徑 (mm) | 4.8 |
| 產品實際點數 | 01P~06P |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 1 |

材料資訊

| | |
|-------------|-------------------|
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級·符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | □500MΩ at DC 500V |
| 導體材料 | COPPER ALLOY |
| 導體表面鍍層 | Tin PLATED |

連接數據-IEC

| | |
|---|------|
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 232 |
| 額定電壓 (II/2)(V) | 1000 |
| 額定電壓 (III/2)(V) | 1000 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 1000 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 8 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 8 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 16 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 95 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 25 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 95 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀裸端子 (mm ²) | 16 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀裸端子 (mm ²) | 95 |
| 柔性導線橫截面積·最小管狀預絕緣端子 (mm ²) | 16 |
| 柔性導線橫截面積·最大管狀預絕緣端子 (mm ²) | 95 |
| 具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²) | 16 |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²) | 25 |
| 具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²) | 16 |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²) | 25 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 16 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線·最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²) | 25 |
| 螺紋規格 | M8 |
| 螺絲刀規格 | T40 |

| | |
|--------------|-------|
| 建議最小扭矩 (N.m) | 10 |
| 建議最大扭矩 (N.m) | 12 |
| 剝線長度 (mm) | 25~26 |

連接數據-UL

| | |
|------------------------|-----|
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 200 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 200 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 5 |
| 最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 6 |
| 最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL | 3/0 |
| 最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 6 |
| 最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL | 3/0 |

環境與安全

| | |
|-------------|-----|
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |

UL認證參數


| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 200 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 200 |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |

CUL認證參數

| | |
|--------------|-------|
| 線徑範圍B組 (AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |

| | |
|--------------|-------|
| 額定電流B組 (A) | 200 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 200 |
| 線徑範圍D組(AWG) | 6~3/0 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |

圖面

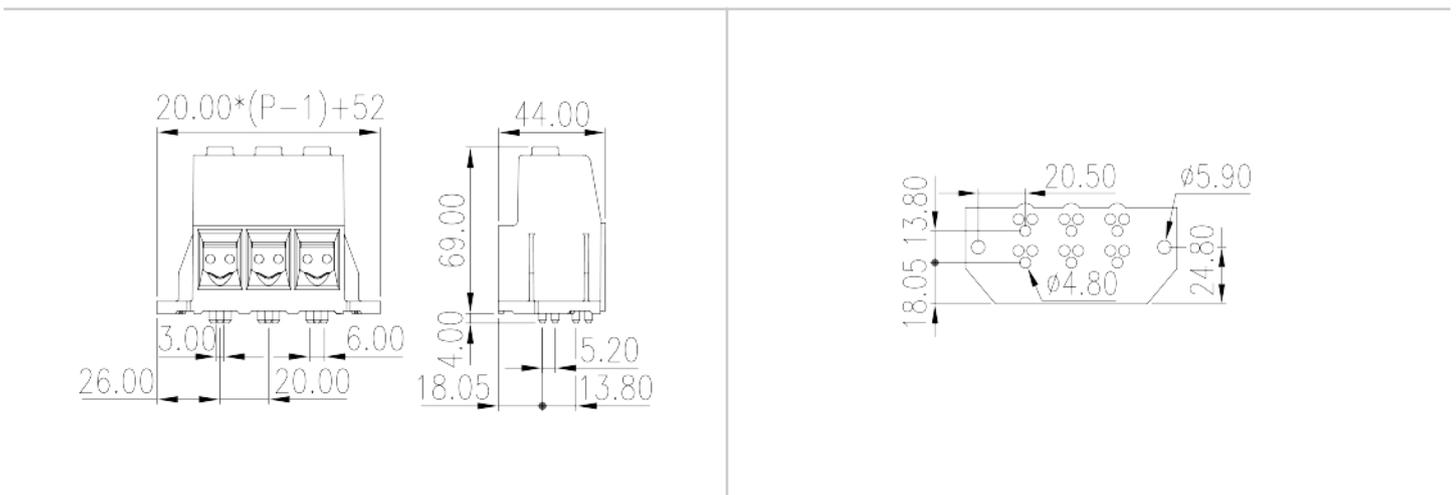

認證

