
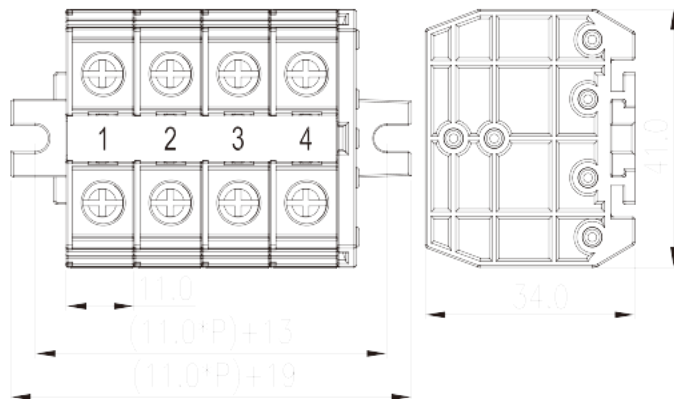


DKUP40-XXPK

中繼端子台 > 面板式

下載日期:2026-04-02

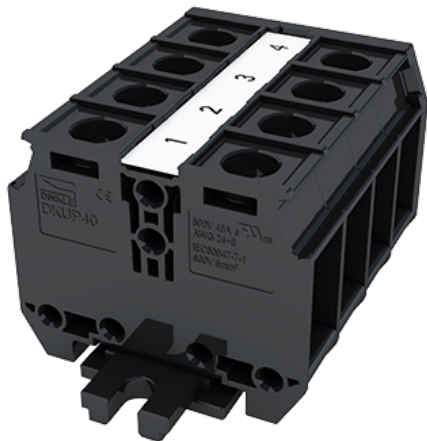

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M4, 600V, 45/60A

一般資訊

產品概述	Panel Mounting, Screw Connection
產品類型	Panel Mounting
產品間距 (mm)	11
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Screw Connection
固定方式	Panel Mounting
產品長度 (mm)	$11.00 * P + 21$
產品寬度 (mm)	41
產品高度 (mm)	34
產品點數	01P~16P
產品實際點數	01P~16P
連接點數	2~32

材料資訊

絕緣材料	PC
絕緣材料組別	IIIa

阻燃等級 · 符合UL94	V2
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	41
額定電壓 (III/3)(V)	800
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	8
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	6
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	6
螺紋規格	M4
螺絲刀規格	PH2
額定扭矩 (N.m)	1.2~2
建議最小扭矩 (N.m)	1.2
建議最大扭矩 (N.m)	2
剝線長度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
安裝軌道	TS-35N · TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	45
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	45
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	600
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	45
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	24
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	8
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	24

最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL

8

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	NO
最高工作溫度 (°C)	125
最低工作溫度 (°C)	-40

UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	45/60
線徑範圍C組 (AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	45/60
線徑範圍D組 (AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5


CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓B組 (V)	600
額定電流B組 (A)	45/60
線徑範圍C組 (AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓C組 (V)	600
額定電流C組 (A)	45/60
線徑範圍D組(AWG)	24-8/(2)24-(2)10
額定電壓D組 (V)	600
額定電流D組 (A)	5

VDE認證參數

線徑範圍 (mm ²)	0.2~6
額定電壓 (V)	800
額定電流 (A)	41

圖面

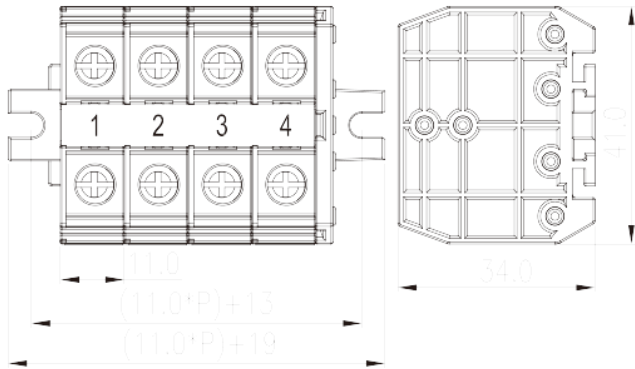

認證

