
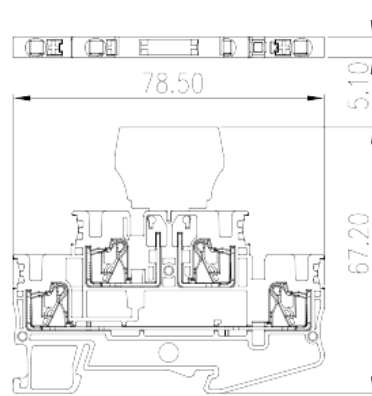


# DPP2.5N-CP

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2026-06-14

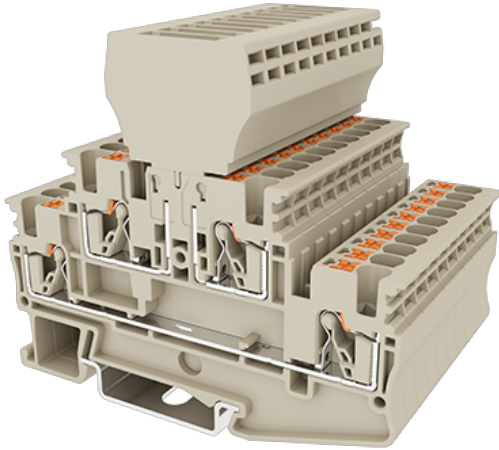

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

300V, Upper : 6A / Lower : 20A, Beige (default)

## 一般資訊

產品概述	Bi-level Disconnect Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Bi-level Disconnect Terminal Block
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Push-in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	78.5
產品寬度 (mm)	5.1
產品高度 (mm)	67.2
產品實際點數	≥2P
產品層數	Double level
連接點數	4

## 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

絕緣阻抗

≥500MΩ at DC 500V

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	400
額定電流 (A)	20
額定電壓 (III/3)(V)	400
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	4
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.6x3.5
剝線長度 (mm)	10
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

## 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	Upper : 6A / Lower : 20A
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	Upper : 6A / Lower : 20A
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

## 環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


### UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	Upper : 6A / Lower : 20A
線徑範圍C組 (AWG)	26~12
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	Upper : 6A / Lower : 20A

### CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~12
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	Upper : 6A / Lower : 20A
線徑範圍C組 (AWG)	26~12
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	Upper : 6A / Lower : 20A

### 圖面

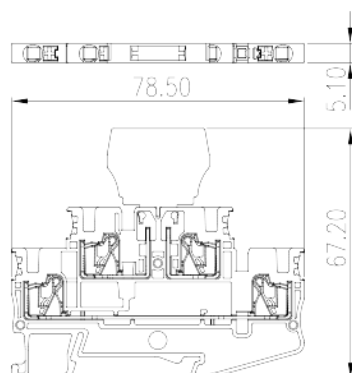

### 認證

