
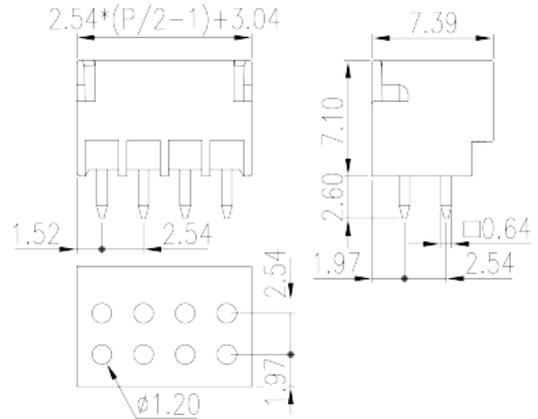


0157-10XXL

印刷电路板式端子台 > 接插件-插座

下載日期:2026-04-18

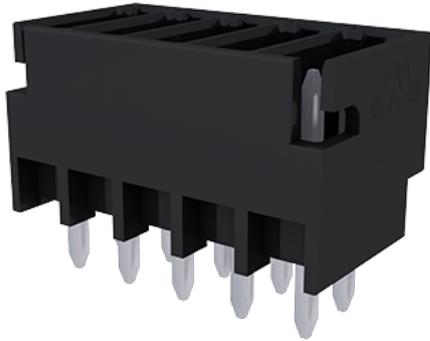

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 2.54mm, 150V, 6A

一般資訊

產品概述	PCB Connector – Socket, Reflow Soldering
產品類型	PCB Connector – Socket
產品間距 (mm)	2.54
產品顏色	Black (default)
固定方式	Without
焊接方式	Reflow Soldering
產品長度 (mm)	$2.54 \times (P/2 - 1) + 3.04$
產品寬度 (mm)	7.39
產品高度 (mm)	7.1
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.64x0.64
焊孔直徑 (mm)	1.2
產品實際點數	04P~32P
產品層數	Double level

材料資訊

絕緣材料	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
------	---------------------------

絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED
溼度敏感等級	2

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	160
額定電流 (A)	6
額定電壓 (II/2)(V)	160
額定電壓 (III/2)(V)	160
額定電壓 (III/3)(V)	50
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	2.5
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	2.5

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	150
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	6

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40


UL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	6

CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	150
額定電流B組 (A)	6

圖面

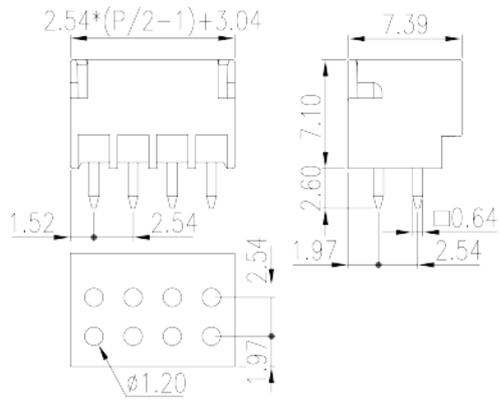

認證

