
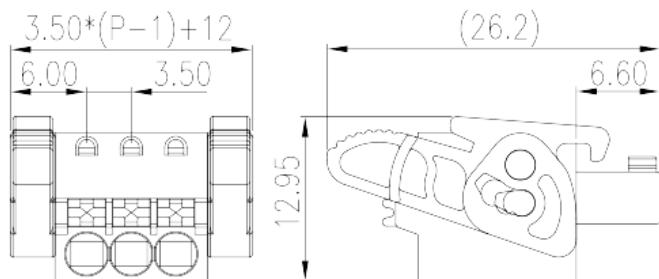


ESC350VK-XXP

印刷電路板式端子台 > 接插件-插頭

下載日期:2026-01-31

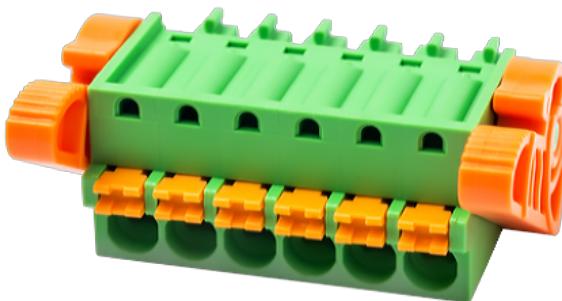

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

一般資訊

產品概述	PCB Connector-Plug, Push-in Design
產品類型	PCB Connector – Plug
產品間距 (mm)	3.50
產品顏色	Green (default)
接線方式	Push in Design
固定方式	With release tool
產品長度 (mm)	3.50*(P-1)+12
產品寬度 (mm)	12.5
產品高度 (mm)	26
產品實際點數	02P~24P
產品層數	Single level

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級 · 符合UL94	V0

絕緣阻抗	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC


額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	10
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定衝擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定衝擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定衝擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	1.5
最小柔軟導線橫截面積 (mm^2)	0.2
最大柔軟導線橫截面積 (mm^2)	1.5
柔軟導線橫截面積 · 最小管狀裸端子 (mm^2)	0.25
柔軟導線橫截面積 · 最大管狀裸端子 (mm^2)	1.5
柔軟導線橫截面積 · 最小管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.25
柔軟導線橫截面積 · 最大管狀預絕緣端子 (mm^2)	0.75
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.4x2.5
剝線長度 (mm)	8~9

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	8
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	8
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	16
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	28
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	16

環境與安全

手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

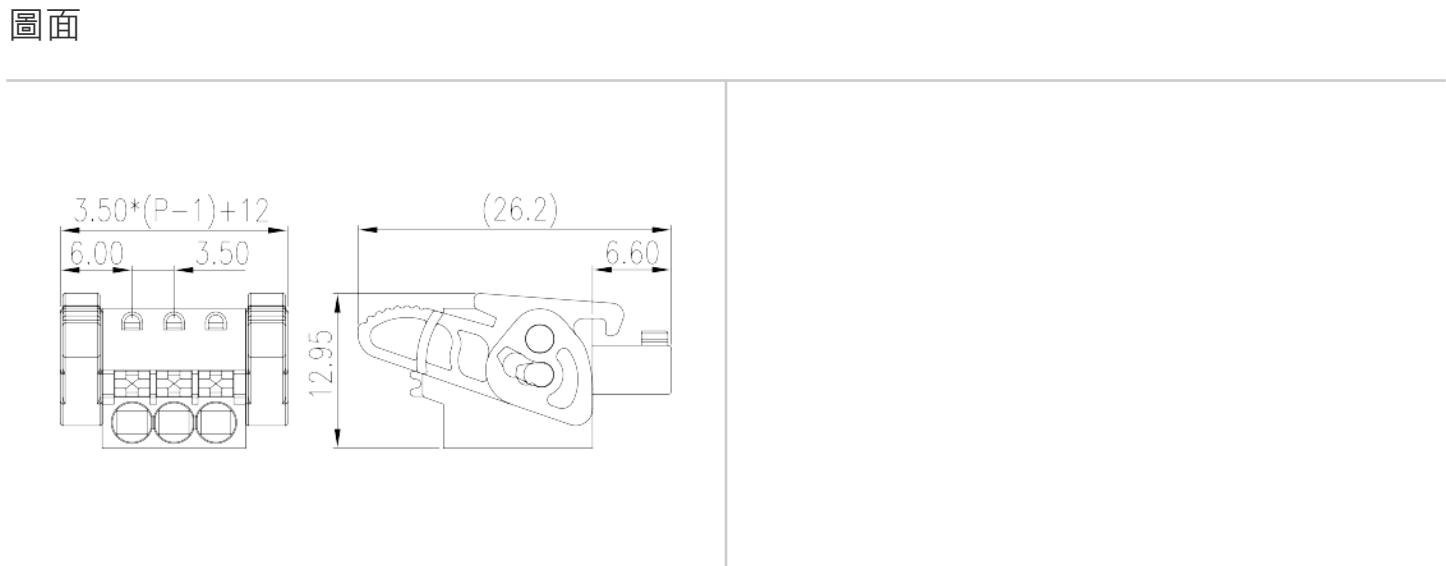

認證

