
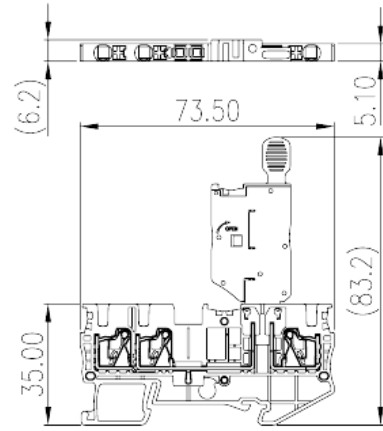


# DP2.5N-TN-MLXX

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2025-12-20

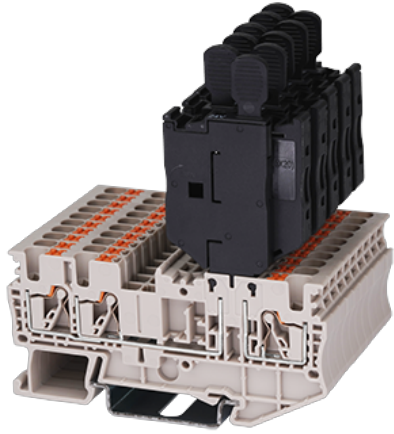

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

300V, 10A, Beige (default)

## 一般資訊

產品概述	Fuse Terminal Block, Push-in Design
產品類型	Fuse Terminal Block
產品顏色	Refer to drawing
接線方式	Push-in Design
產品長度 (mm)	73.5
產品寬度 (mm)	6.2
產品高度 (mm)	84.7 ( TS-35N ) / 92.2(TS-35/15N)
產品層數	Single level
連接點數	3

## 材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級·符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體材料	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY

導體表面鍍層

Tin PLATED

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	300
額定電流 (A)	6.3 (the Current is determined by the fuse used)
額定電壓 (III/3)(V)	300
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大硬質導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	4
最小柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	0.2
最大柔性導線橫截面積 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.25
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最小雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線，最大雙線管狀預絕緣端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.6x3.5
剝線長度 (mm)	10
安裝軌道	TS-35N、TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

## 連接數據-UL



額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	10
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

## 環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES

最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

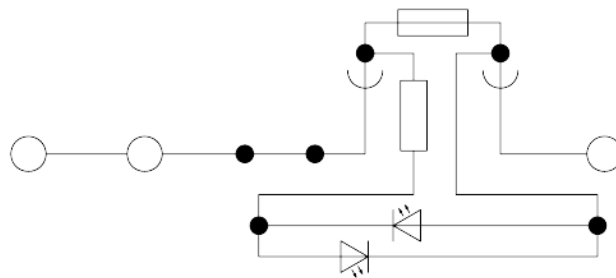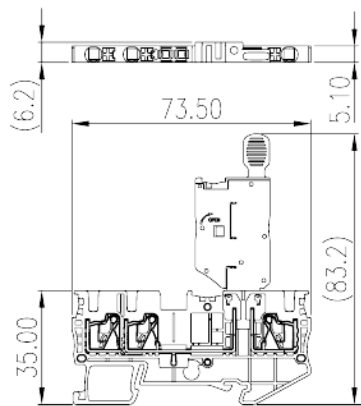

認證

