


DKES1.5N2

軌道式端子台 > 螺絲式

下載日期:2026-06-24

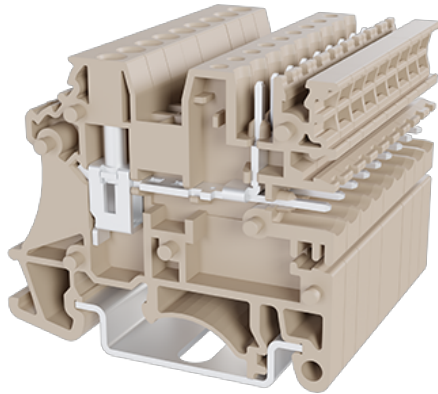

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

M3, 300V, 20A, Beige (default)

一般資訊

產品概述	Plug-in Connection Terminal Block , Screw Connection
產品類型	Plug-in Connection Terminal Block , Screw Connection
產品顏色	Beige (default)
接線方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
產品長度 (mm)	50.6
產品寬度 (mm)	5.08
產品高度 (mm)	42.5
產品實際點數	□1P
產品層數	Single level
連接點數	3

材料資訊

絕緣材料	PA
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0

絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	250
額定電流 (A)	24
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積 · 最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積 · 最大管狀裸端子 (mm ²)	2.5
柔性導線橫截面積 · 最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
柔性導線橫截面積 · 最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線 · 最小管狀裸端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線 · 最大管狀裸端子 (mm ²)	1.5
具有相同截面積的二根柔性導線 · 最小雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面積的二根柔性導線 · 最大雙線管狀預絕緣端子 (mm ²)	1.5
螺紋規格	M3
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	0.6x3.5
建議最小扭矩 (N.m)	0.5
建議最大扭矩 (N.m)	0.6
剝線長度 (mm)	9~10
安裝軌道	TS-35N/TS-35/15N
是否需要邊蓋	YES

是否接地


NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	20
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	20
最小硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬質導線(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG) · 符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

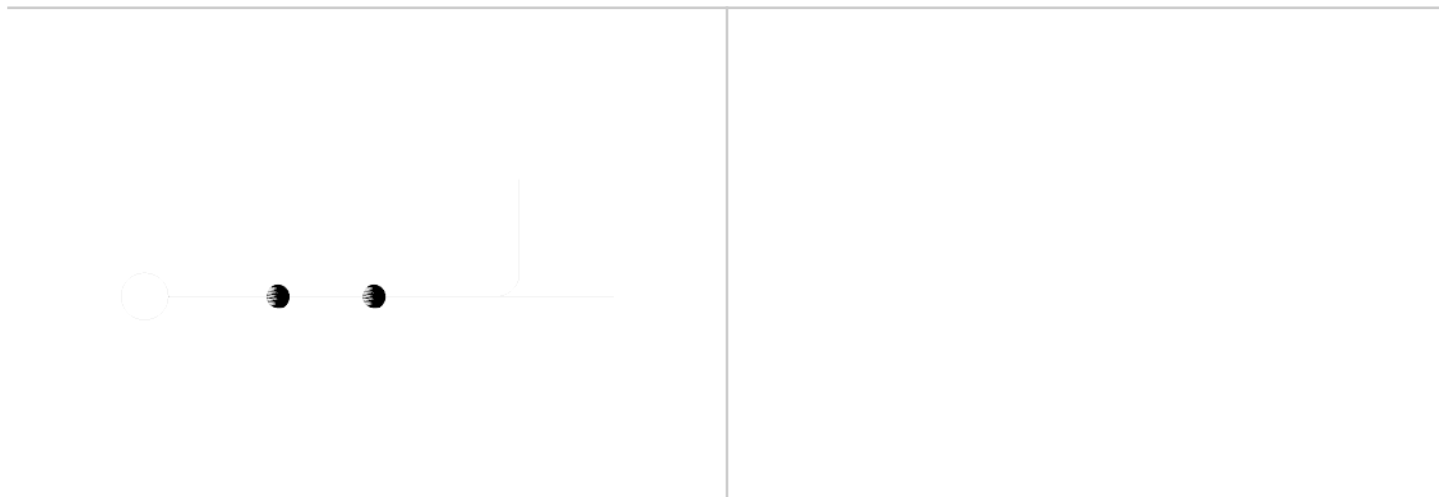圖面

認證




因联结而喜悦!!
Delight Through Connections