
0032-45XX

栅板式端子台 > 中繼式

下載日期:2026-11-02



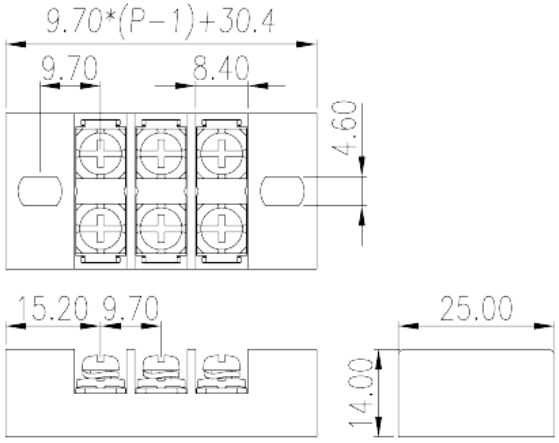

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch: 9.70mm, M3.5, 300V, 15A

一般資訊

產品概述	Panel Mounting, Screw Connection
產品類型	Panel Mounting
產品間距 (mm)	9.7
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With mounting flange
產品長度 (mm)	9.70*(P-1)+30.4
產品寬度 (mm)	25
產品高度 (mm)	14
產品實際點數	08&12P
產品層數	Single Row
連接點數	16&24

材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□1000MΩ at DC 500V
導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Ni PLATED

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	320
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	400
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	250
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4
最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.34
最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm^2)	0.34
具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm^2)	2.5
具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm^2)	0.34
具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm^2)	2.5
螺紋規格	M3.5
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	1x5.5
螺絲刀規格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	0.8
建議最大扭矩 (N.m)	1
剝線長度 (mm)	10~11

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	22


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	12
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	22
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	12

環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	120
最低工作溫度 (°C)	-40

圖面

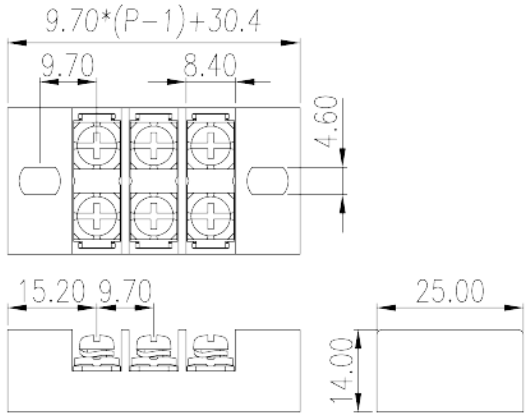

認證

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED