


# 4DSDB-14-XX

柵板式端子台 > 雙層插拔式

下載日期:2026-06-24版次:1.1

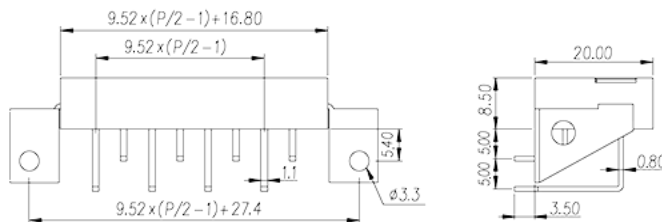

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

## 產品介紹

Pitch : 9.50 mm, 300V, 15A

## 一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks, Screw connection
產品類型	Pluggable terminal blocks
產品間距 (mm)	9.50
產品顏色	Black (default)
接線方式	Screw connection
固定方式	With threaded flange
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	0.8x1.1
焊孔直徑 (mm)	1.6~1.7
產品層數	Double level

## 材料資訊

絕緣材料	PBT
絕緣材料組別	IIIa
阻燃等級·符合UL94	V0
導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Gold plated

## 連接數據-IEC

額定電壓 (V)	630
額定電流 (A)	24
額定電壓 (II/2)(V)	630
額定電壓 (III/2)(V)	320
額定電壓 (III/3)(V)	320
額定沖擊電壓 (II/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/2)(KV)	4
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	4

## 連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準D組)(A)	10

## 環境與安全

手背防護	YES
最高工作溫度 (°C)	130
最低工作溫度 (°C)	-40

## UL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10

## CUL認證參數

額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	10



## VDE認證參數

額定電壓 (V)	630
----------	-----

額定電流 (A)

24

圖面

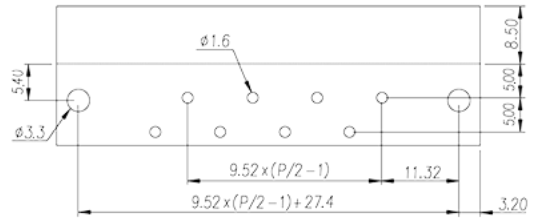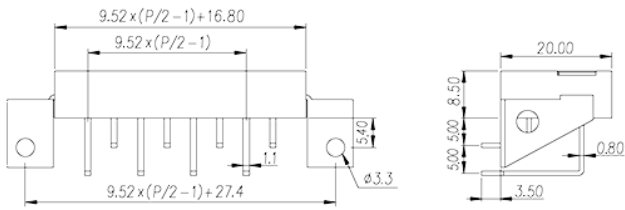

認證

