
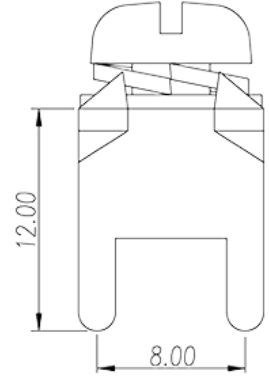
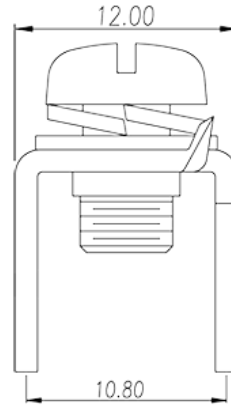


P-830N

柵板式端子台 > 獨立端子

下載日期:2026-06-14版次:1.2

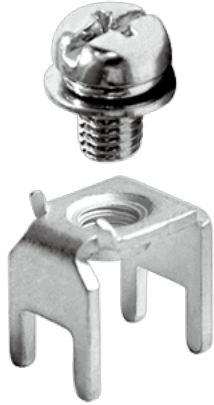

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

Pitch : 8.00 /10.80 mm, 1.2x2.0mm, 85A

一般資訊

產品概述	Barrier terminal blocks, Quick terminal blocks
產品類型	Quick terminal blocks
產品間距 (mm)	8.00 / 10.80
出腳尺寸 (厚度___ x 寬度___mm)	1.2x2.0




材料資訊

導體材料	COPPER ALLOY
導體表面鍍層	Tin PLATED

連接數據-IEC

額定電流 (A)	85
螺紋規格	M5
一字螺絲刀規格 (刃厚_x刃寬_)(mm)	1.0x5.5
螺絲刀規格	PH2
建議最小扭矩 (N.m)	2
建議最大扭矩 (N.m)	2.4

圖面

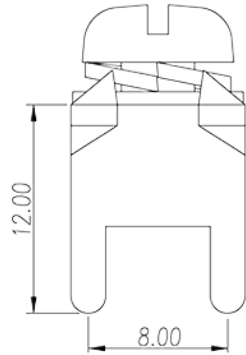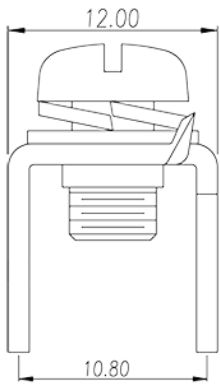

認證

