


# RM024D-2C16N-30M

繼電器接口板 / Relay Board

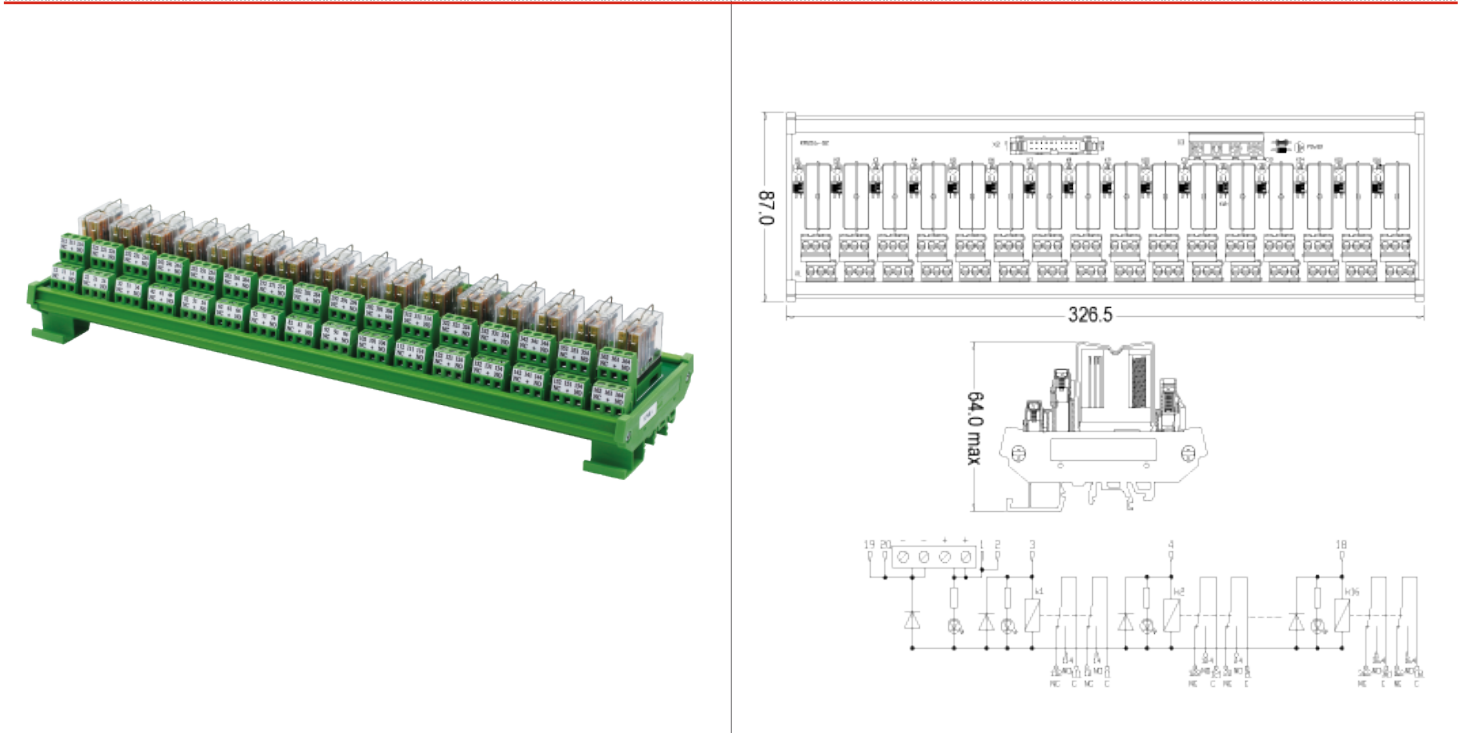

## 規格說明

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 繼電器規格          | OMRON / G2R-2 24VDC               |
| 繼電器規格          | TYCO / RP420024                   |
| 產品功能           | DO Relay Board                    |
| 輸入電壓           | 24VDC                             |
| 輸入電流 Max (單通道) | 34mA                              |
| 輸出電壓 Max       | 250VAC                            |
| 輸出電流 Max       | 5A                                |
| 電源指示燈          | LED / Green                       |
| 信號標示燈          | LED / Yellow                      |
| 輸入端接口 / 使用線徑   | 3M IDC 20P Socket                 |
| 輸出端接口 / 使用線徑   | 24-12AWG / 0.5-2.5mm <sup>2</sup> |
| 工作溫度           | -20~+55℃                          |

## 訂貨規格

|                  |
|------------------|
| 接口板訂貨規格          |
| RM024D-2C16N-30M |
| RM024D-2C16N-30T |
| RM024D-2C16P-30M |
| RM024D-2C16P-30T |
| 系統電纜訂貨規格         |
| WHH20/XX         |
| XX=0.5M to 30.0M |