


RMI-AS80-16DO-001



系統接口板 / *System Interface*

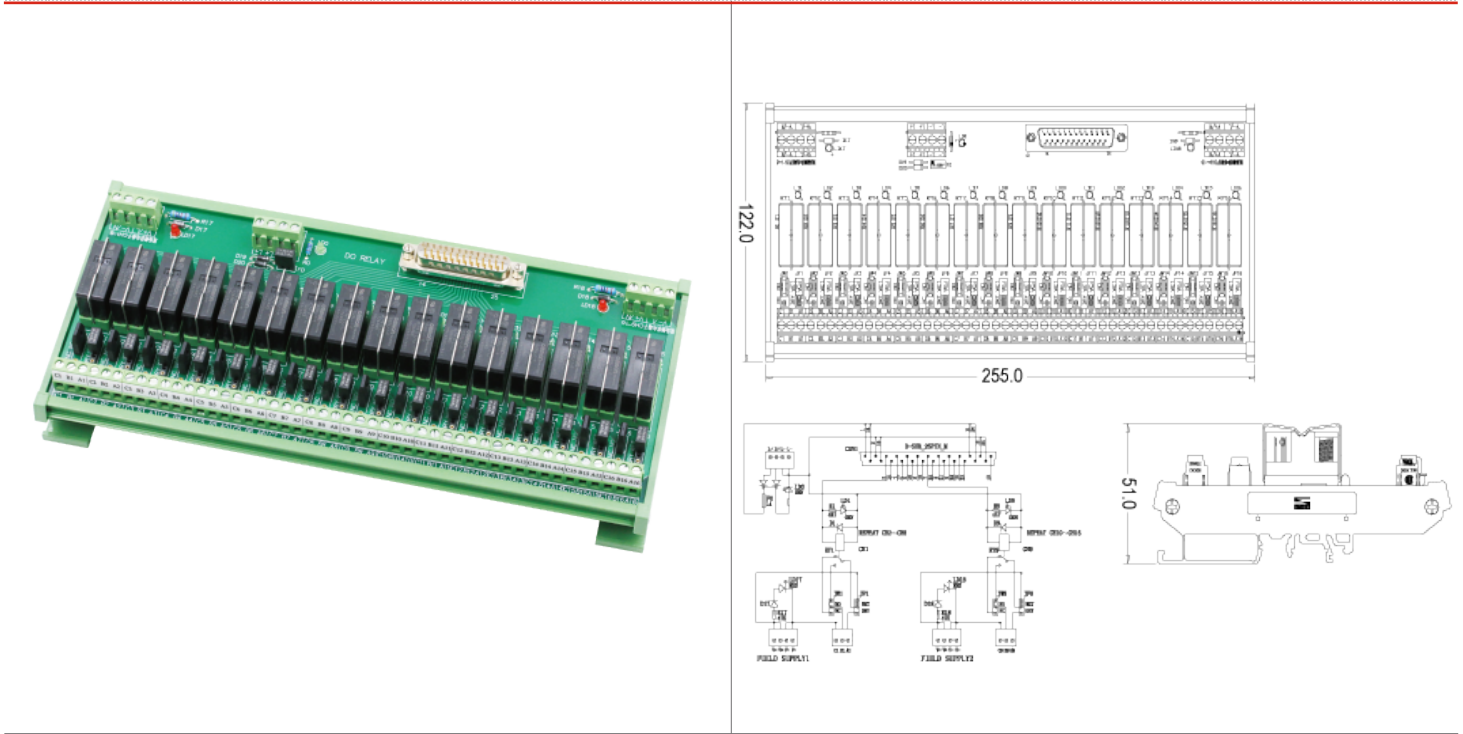

規格說明

適用控制器	ABB S800
接口板訂貨規格	RMI-AS80-16DO-001
繼電器規格	G2RL-1-E 24VDC/OMRON
產品功能	DO Realy
系統端電壓	24VDC
系統端電流	1A
現場端電壓	230V Max
輸出電流 Max (單通道)	5A
輸入電流 Max (單通道)	N/A
電源指示燈	LED/Red
信號指示燈	LED/Green
輸入端接口 / 使用線徑	D-sub 25p male
輸出端接口 / 使用線徑	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	255X122X51
工作溫度	-20~+55°
熔斷絲	CXPF010110
熔斷絲	CXPF050160
跨接片	CNPJ000130

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	Con1 DB25 MALE	Terminal
CH1	3	A1 B1 C1
CH2	16	A2 B2 C2
CH3	4	A3 B3 C3
CH4	17	A4 B4 C4
CH5	5	A5 B5 C5
CH6	18	A6 B6 C6
CH7	6	A7 B7 C7
CH8	19	A8 B8 C8
CH9	7	A9 B9 C9
CH10	20	A10 B10 C10
CH11	8	A11 B11 C11
CH12	21	A12 B12 C12
CH13	9	A13 B13 C13
CH14	22	A14 B14 C14
CH15	10	A15 B15 C15
CH16	23	A16 B16 C16
L +	1 14 11 24	
L -	2 15 12 25	
NC	13	